






The image shows a close-up of four square concrete paving stones arranged in a 2x2 grid. The stones are light gray with a slightly textured surface. The text 'Oferta Pavimentos' and 'Abril 2023' is overlaid on the bottom right corner of the stones.

Oferta Pavimentos
Abril **2023**

**4 pastillas
Gris****Lisa Biselada
Gris-Negro-Rojo****9 Pastillas C.R
Gris****Punta Diamante
Gris****25 Botón
Gris-Negro-Rojo****5 Barras
Gris-Rojo-Negro****4 pastillas
reposición****2 pastillas rugoso
Gris-Negro****12 Pastillas Sicop
Gris****10 Barras
Gris****16 Botón
Gris-Negro-Rojo****4 barras
Rojo****Stock permanente en fabrica modelos 20x20x3 y reposición 19,7x19,7x3**

- **Modelos siempre disponibles Baldosa estándar 20 x 20 x 3cm.**
4 pastillas / Lisa biselada / 9 pastillas / Punta diamante / 25 botones / 5 barras
- **Modelos siempre disponibles Baldosa Reposición / Rectificada 19.7 x 19.7 x 3 cm.**
4 pastillas gris
Baldosas táctiles: 16 botones / 4 barras / 25 botones / 5 barras


**100x100 cm****Paletizado y Características baldosa**25ud/ m² / Espesor: 3 cm / Peso: 70 Kg/ m² / Paletizado: 20 m²=1400Kg.




Rugoso



Picado



Pizarra

Pizarra
envejecidoBarras
semipulido

travertino



Rustico



Placas




Adoquinado

Pastillas
semipulido


Pastillas



Pastillas

Punta
Diamante

Lavado

Botones
semipulido

Todos los modelos se fabrican bajo pedido, con entrega a los 10 días.

100x100 cm



**Paletizado y características
Baldosa 40 x 40**

6.25 ud./m²
Espesor: 3,5cm.
Peso: 83 kg/m²
Paletizado: 18 m² = 1500 kg

**Modelos disponibles**

- Liso
- Granallado
- Pétreo
- Cualquier color



Este modelo se fabrican bajo pedido, con entrega a los 10 días.

100x100 cm



**Paletizado y características
Baldosa 60x40**

4 ud./m²
Espesor: 4 cm.
Peso: 101 kg/m²
Paletizado: 10,56 m²
= 1067kg

**Modelos disponibles**

- Liso
- Pétreo
- Cualquier color

**Cantidades, modelos y colores consultar.**

**Modelos disponibles**

- Liso
- pétreo
- Cualquier color




Cantidades, modelos y colores consultar.

Recomendaciones puesta en obra baldosa hormigón.

BALDOSA REPOSICION / RECTIFICADA 19,7x19,7x3 cm.

Nuestra baldosa de reposición es la solución para la instalación de parches y reparaciones, es una baldosa de menores dimensiones 19.8x19.8 cm, lo que posibilita la colocación o sustitución sin rebajar las aristas con un considerable ahorro en la mano de obra para su colocación y reducción de los tiempos de ejecución.

- ESPECIAL PARCHES -

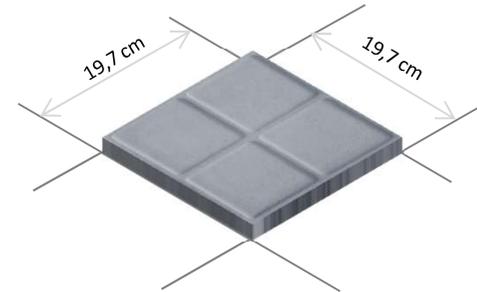

PUESTA EN OBRA

- Sobre base de hormigón o de suficiente resistencia.
- Extendido de mortero de agarre y nivelación.
- Reparto y colocación de piezas sueltas manualmente, asentado de las piezas por presión o golpeo, disponiendo juntas abiertas de 1 a 2 mm. entre ellas.
- Recibido de juntas con lechada de cemento: (gris, blanco o pigmentados); rellenándolas concienzudamente.
- Limpieza exhaustiva con agua a presión del sobrante en la cara vista, pasadas unas horas.
- Deberá protegerse del uso durante 5 días.
- Para el mejor acabado del conjunto podrá opcionalmente, imprimirse la superficie con aditivos brillo y antipolvo.

Modelos especiales y personalizados.



Todos los modelos se puede realizar en cualquier color y con gravados personalizados

Losas de hormigon armado peatonales y trafico rodado para Jardín .



Podemos realizar a medida cualquier geometría, dimensión, color, grabado o resistencia que su proyecto necesite.

Envíenos su proyecto.





UNE-EN-1339
UNE-EN-15209

Prefabricados Hormigon Tubosca S.L.

Camí de les Encreuellaes, 79. Pol. El Coscollar 46960 Aldaia (Valencia)

Telf.: 96.150.08.13 e-mail: tubosca@tubosca.com